


soni 591/0

Formlanmış polieter akustik sünger

Uygulamalar: Ses seviyesinin azaltılması ve aynı zamanda ses izolasyonu gereken yerlerde.

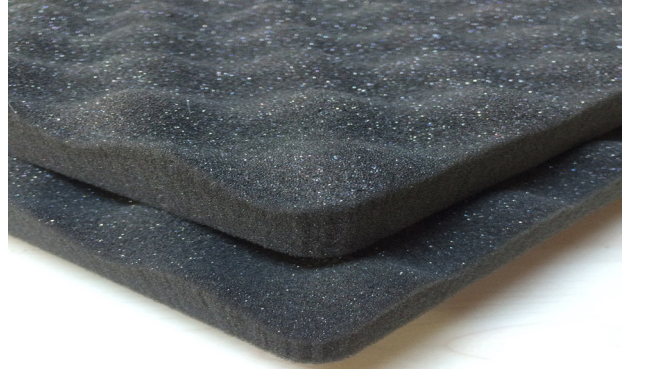

TEKNİK VERİLER

YANMA DAVRANIŞI

- ▶ Otomobil standartlarına göre yanma gereksinimlerini karşılamaktadır. (FMVSS 302, DIN 75 200)
- ▶ ISO 3795, yanma hızı < 100 mm/dak.

ISI DAYANIKLILIĞI

-40°C ila +100°C


ISI İLETKENLİĞİ / EN 12667

10°C 'de $\leq 0,040$ W/(m·K)

BOYUTLAR

ÜRÜN	KALINLIK [mm]	KALINLIK TOLERANSI [mm]	PALET ÜRÜN [mm]	1 PLAKA AĞIRLIĞI
591/0	30	± 2	1000 X 500	290 gr
	50	± 2	1000 X 500	550 gr

AKUSTİK LABORATUARINDA SES EMİLİMİ/ DIN EN ISO 354

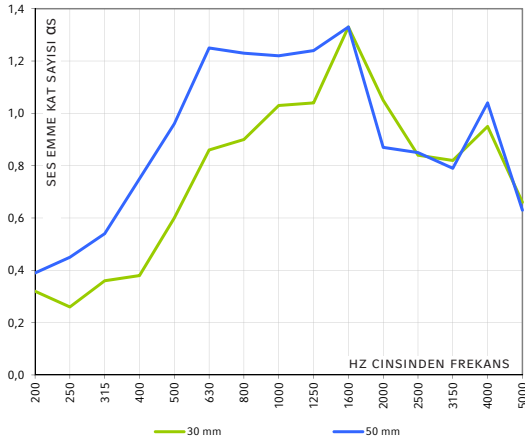

YARARLARI

- ▶ Göze hitap eden estetik yüzey
- ▶ Falçata ile kolay kesim
- ▶ Madeni lif içermez fizyolojik olarak zararsızdır

LÜTFEN UYGULAMA VE DEPOLAMA UYARILARIMIZA DIKKAT EDİNİZ

Bu broşürde verilen ayrıntılar ortalama değerler olup özenle derlenmiştir. Ancak bağlayıcı nitelik taşımamaktadır ve Cellofoam & Co. KG bu belgede verilen bilgilere dayanarak hareket etmenin veya bu broşürün atfına bulunduğu ürün, süreç veya teçhizatın kullanılması sonucunda uğranması muhtemel zarar veya hasarlara dair herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Bu bilgilerin veya ürünlerin kullanılmasının herhangi bir üçüncü tarafa ait patent veya hakları ihlal etmeyeceğine dair teminat verilmemektedir. Verilen bilgiler, alıcı özellikle amaçlanan kullanım ve ortamlar bakımından test etme yükümlülüğünden ibra etmez. Teknik değişikliklere tabidir. Veri sayfasının en yeni versiyonunu görmek için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.

DURUM 05/17

Cellofoam Ltd.Şti.
soniflex Departmanı
T: +90(0) 222 236 17 88
sales@soniflex.com.tr / www.soniflex.com.tr