

soni BANTLAR


soni BANTLAR malzemenin kenarlarının ve köşelerinin kaplanmasında izole edilmesi için kullanılır

Yapışkan özelliği: Akrilat



soni VLC-01

soni ALU-01

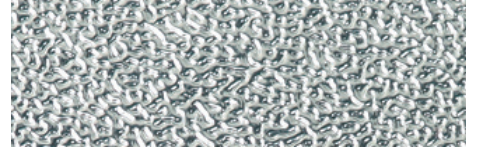

soni VLC-01



soni VL-53



TEKNİK VERİLER

YANMA DAVRANIŞI	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otomobil standartlarına göre yanma gereksinimlerini karşılamaktadır (FMVSS 302, DIN 75 200) ▶ ISO 3795, yanma hızı < 100 mm/dak. ▶ EN 45545-2 2016: R1 + R7 + R17 gereksinimleri, HL3 karşılıyor(ALU-01+ALU-04)
ISI DAYANIKLILIĞI	-40°C ila +150°C -40°C ila +200°C (soni ALU-01)
YAPIŞMA KUVVETİ / CPA-4.01	Çelik sac üzerine yapışma: min. 35 N / 5 cm

BOYUTLAR

ÜRÜN	KALINLIK [mm]	KALINLIK TOLERANSI [mm]	GENİŞLİK [mm]	UZUNLUK
ALU-01	0,3	± 0,1	40	33 m/rulo (istek üzerine farklı)
VLC-01	0,9	± 0,1	60 ve 80	33 m/rulo (istek üzerine farklı)
VL-53	0,9	± 0,1	60	33 m/rulo (istek üzerine farklı)

ÜRÜN	TANIM	ESNEME ORANI / ISO 9073-3	MAKSİMUM ÇEKİŞ / ISO 9073-3 Esneme oranı ile ölçülmüş
ALU-01	Aluminyum bant, gümüş, parlak, örgülü bant çekme dayanımı artırmak için	ca. 4%	En az 150 N
VLC-01	Siyah keçe bant, germeden koruma amaçlı, örgülü bant	ca. 25%	En az 50 N
VL-53	Gri keçe bant, germeden koruma amaçlı, örgülü bant	ca. 25%	En az 400 N

- YARARLARI**
- ▶ Kolay ve çabuk montaj
 - ▶ Esnek olduğundan kolay uygulanabilir
 - ▶ Kolay kesim
 - ▶ Her türlü yüzeye mükemmel yapışma

TAVSİYE Kenar uygulamaları için kalınlık tavsiyeleri: » Malzeme kalınlığı 30 mm --> 60 mm-Bant
» Malzeme kalınlığı 50 mm --> 80 mm-Bant

LÜTFEN UYGULAMA VE DEPOLAMA UYARILARIMIZA DİKKAT EDİNİZ

Bu broşürde verilen ayrıntılar ortalama değerler olup özenle derlenmiştir. Ancak bağlayıcı nitelik taşımamaktadır ve Cellofoam & Co. KG bu belgede verilen bilgilere dayanarak hareket etmenin veya bu broşürün altına bulunduğu ürün, süreç veya teçhizatın kullanılması sonucunda uğranması muhtemel zarar veya hasarlara dair herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Bu bilgilerin veya ürünlerin kullanılmasının herhangi bir üçüncü tarafa ait patent veya hakları ihlal etmeyeceğine dair teminat verilmemektedir. Verilen bilgiler, alıcı özellikle amaçlanan kullanım ve ortamın bakımından test etme yükümlülüğünden ibra etmez. Teknik değişikliklere tabidir. Veri sayfasının en yeni versiyonunu görmek için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.

DURUM 01/20

Cellofoam Ltd.Şti.
soniflex Departmanı
T: +90(0) 222 236 17 88
sales@soniflex.com.tr / www.soniflex.com.tr